


# FJC-CW2810/2820 交互控制箱

FJC-CW28系列交互控制箱采用闪银黑喷涂钣金机箱，内置千兆网络交换机及电源，分为DC供电FJC-CW2810和PoE供电FJC-CW2820两款，每个交互控制箱可接多路手拉手车位相机，可以为车位相机及车位指示灯提供必要的供电与网络服务。工业级安全及防静电设计，结实可靠，具有良好的散热排风特性。



金属机箱

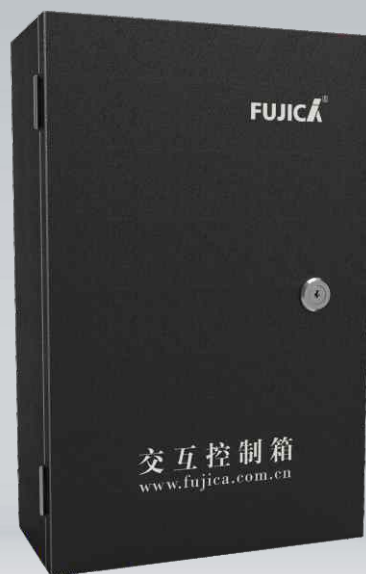

PoE供电



千兆网口



安全可靠



DC供电



运维便捷

## FJC-CW2810/2820 技术规格

产品型号	FJC-CW2810	FJC-CW2820
机箱颜色	闪银黑	
机箱材质	钣金	
整机尺寸(L*W*H)	400*260*137.5mm	
网口数量	8个千兆网口或千兆PoE网口	
最大手拉手路数	6路	
每路最大支持手拉手数量	支持7台2/3/6车位相机或6台带 外接指示灯的2/3车位相机	支持5台2/3/6车位相机或4台带 外接指示灯的2/3车位相机
通讯协议	TCP/IP	
工作电压	DC 24V	PoE 48V
整机功率	≤350W	
工作温度	-20°C~+70°C	
工作湿度	≤95%，不凝露	
适用环境	室内	

免责声明：所有资料经过仔细核对，富士智能保留因改变产品而变更设计的权利，恕不再另行通知，具体产品及业务请咨询销售代表。